

T&B Express

Marqueurs multicaractères (commandes personnalisées)

Le marquage multicaractères vous permet de commander directement de T&B des marqueurs déjà imprimés de la combinaison de caractères que vous désirez, selon vos spécifications. Le délai de livraison pour toute commande de moins de 10 000 marqueurs est de 5 à 10 jours. Pour commander, vous n'avez qu'à transmettre les données par courriel, en format Excel. Le bon de commande doit accompagner le fichier Excel et être envoyé au Service à la clientèle. Vous pouvez même commander des marqueurs thermorétractables. La valeur des commandes personnalisées doit être de 100 \$ ou plus.


**Pour obtenir une soumission, communiquez avec le bureau des ventes de votre région.
(Achat minimum requis)**

S M S 2 2 - 1 6 T 4			
Série de marqueurs	Calibre AWG	Option emballage	Caractères/marqueur*
SMS SMY SMC	22 à 16	T = Non triés U = Triés (instructions requises) Autres D = Texte sur deux lignes S = Gros caractères Q = Poinçonnés	4 9 17 30

La couleur standard des marqueurs personnalisés est le jaune, à moins d'avis contraire au fichier Excel envoyé par le client.

* Pour compléter le numéro de catalogue, ajoutez le nombre maximal de caractères désirés.

Séries SMY et SMS



Bagues-repères à rainures brevetées pour faciliter le montage; dessus plat pour une meilleure lisibilité.

Série SMC



N° de cat.	Calibre AWG	Nbre max. de caractères
SMY24-19T•	24-19	4, 9, 17
SMS22-16T•	22-16	4, 9, 17, 30
SMS18-14T•	18-14	
SMS16-11T•	16-11	
SMS13-5T•	13-5	
SMS5-T•	5	
SMS5-T•		

* Remplacez l'astérisque par le nombre de caractères désirés.
Les marqueurs SMS5 peuvent être livrés avec une ou deux lignes de texte.

N° de cat.	Calibre AWG	Nbre max. de caractères
SMC22-16T•	22-16	4, 9, 17
SMC16-12T•	16-12	
SMC12-11T•	12-11	
SMC11-10T•	11-10	
SMC7-5T•	7-5	

* Remplacez l'astérisque par le nombre de caractères désirés.

Bagues-repères

T&B Express

Marqueurs multicaractères (commandes personnalisées)


E-Z-Code^{md}

Système de nomenclature		
Type de marqueur	Option emballage	Caractères/ marqueur*
SMK2	T = Non triés QT = Poinçonnés, non triés	4 7 9 10 17 30

La couleur standard des marqueurs personnalisés est le jaune, à moins d'avis contraire au fichier Excel envoyé par le client.

* Pour compléter le numéro de catalogue, ajoutez le nombre maximal de caractères désirés.

Séries SMK2T et SMK2Q

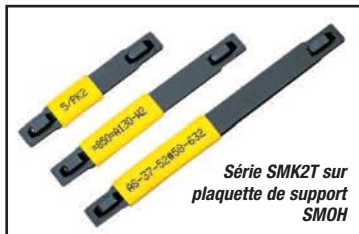

Série SMK2T sur
plaquette de support
SMOH



Série SMK2Q Marqueurs
poinçonnés

N° de cat.	Calibre AWG	Nbre max. de caractères
SMK2T*	Utilisez avec les plaquettes de support SMKH et SMOH	4, 9, 17, 30
SMK2QT10	Fixez avec les attaches TY524MX	10
SMK2QT07		7

* Remplacez l'astérisque par le nombre de caractères désirés.
Les marqueurs SMK peuvent être livrés avec une ou deux lignes de texte.
Pour les détails, consultez le bureau des ventes de votre région.

Plaquettes de support Série SMOH



Plaquettes de support
Série SMOH

N° de cat.	Calibre AWG	Nbre max. de caractères
SMOHT7	Illimité	10
SMOHT12		18
SMOHT18		28
SMOHT30		28+



T&B Express

Marqueurs multicaractères (commandes personnalisées)

Système de nomenclature			
Type de marqueur	Diam. max. (po)	Option emballage	Caractères/ marqueur*
SMO HSZ	(ex.) 0,063	T = Non triés U = Triés (instructions requises)	4 9 17 30

La couleur standard des marqueurs personnalisés est le jaune, à moins d'avis contraire au fichier Excel envoyé par le client.

*Pour compléter le numéro de catalogue, ajoutez le nombre maximal de caractères désirés.

Série ovale SMO – Profil ovale de marquage




N° de cat.	Diam. (po) min/max	Calibre AWG	Nombre max. de caractères
SMO071T•	0,051/0,071	23-20	4, 9, 17, 30
SMO087T•	0,067/0,087	20-18	
SMO098T•	0,079/0,098	18-17	
SMO110T•	0,087/0,110	17-15	
SMO138T•	0,106/0,138	15-13	
SMO157T•	0,126/0,157	13-11	
SMO185T•	0,150/0,185	12-9	
SMO217T•	0,181/0,217	9-7	
SMO276T•	0,220/0,276	7-5	
SMO315T•	0,256/0,315	5-3	
SMO374T•	0,276/0,374	4-3	
SMO384T•	0,295/0,394	4-2	
SMO472T•	0,374/0,472	1/0	
SMO551T•	0,453/0,551	1/0-2/0	
SMO630T•	0,531/0,630	2/0-3/0	
SMO709T•	0,610/0,709	3/0-4/0	
SMO787T•	0,689/0,787	4/0	
SMO866T•	0,788/0,866	4/0-5/0	
SMO945T•	0,846/0,945	5/0-6/0	
SMO1104T•	0,947/1,104	6/0-7/0	

* Remplacez l'astérisque par le nombre de caractères désirés.

Série HSZ

Tubes thermorétractables flexibles en polyoléfine mince sans halogène pour marquage sur site.

- Excellentes propriétés ignifuges
- Faible génération de fumée et évolution lente des gaz acides
- Flexibles et faciles à monter sur les câbles et les fils
- Rétreint de 2 : 1

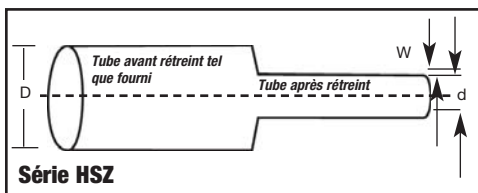

N° de cat.	D.I. max.(D) avant rétreint		D.I. max. (d) après rétreint		Epaisseur nom. (W) de paroi après rétreint		Calibre AWG	Nbre max. de caractères par marqueur
	(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)		
HSZ063T•	1,6	1/16	0,8	1/32	0,45	0,015	-	4, 9, 17, 30
HSZ093T•	2,4	3/32	1,2	3/64	0,51	0,020	-	
HSZ125T•	3,2	1/8	1,6	1/16			24-30	
HSZ187T•	4,8	3/16	2,4	3/32	14-22			
HSZ250T•	6,4	1/4	3,2	1/8	10-16			
HSZ375T•	9,5	3/8	4,8	3/16	6-12			
HSZ500T•	12,7	1/2	6,4	1/4	1-6			
HSZ750T•	19	3/4	9,5	3/8	0,79	0,030	4/0-2	
HSZ1000T•	25,4	1	12,7	1/2	0,89	0,035	350-2/0	
HSZ1500T•	38,1	1-1/2	19	3/4	1,02	0,040	750-3/0 kcmil	
HSZ2000T•	50,8	2	25,4	1	1,14	0,045	250-600 kcmil	

* Remplacez l'astérisque par le nombre de caractères désirés.