


Ce guide a été conçu pour vous donner une vue d'ensemble des fonctions du système professionnel d'étiquetage EZL500 de Thomas & Betts. Pour des informations plus détaillées sur le mode d'utilisation de votre système professionnel d'étiquetage EZL500, veuillez consulter le manuel d'instructions ou notre site web au www.tnb-id.ca.

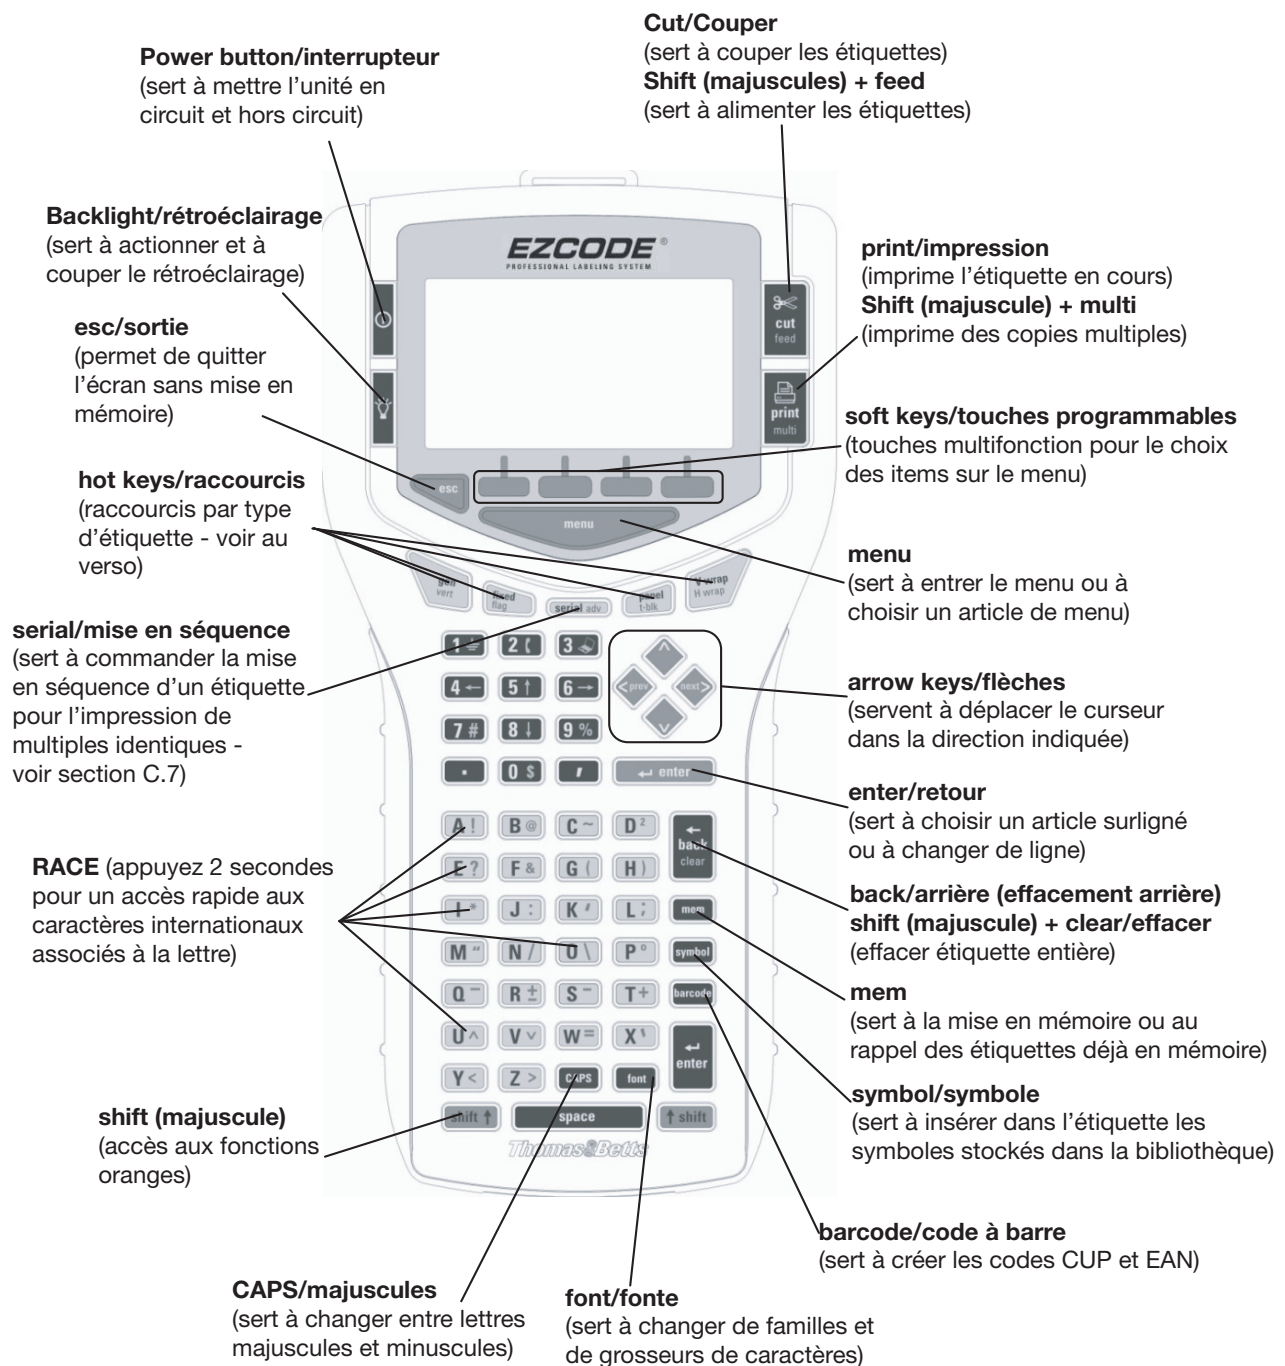

EZL500 Système professionnel d'étiquetage Guide de démarrage

FIXED MODE				
			0.75"	
LENGTH		1.00"		
		1.25"		
1.24	2.50	1.75	DONE	

1. Appuyez **fixed flag**
2. Entrez la longueur + **enter**
ou **enter**
3. Entrez vos données **enter**
4. Appuyez **print** **cut**

PPANEL MODE			
# ROWS	# PORTS	WIDTH	
1	6	1.00"	
2			
			SEL

1. Appuyez **panel**
2. **enter** pour rangée + **enter**
3. **enter** pour port + **enter**
4. **enter** pour largeur + **enter**
5. Entrez vos données **enter**
6. Appuyez **print** **cut**

VWRAP MODE			
DIA	1mm	_____	
	2mm		
INCH	MM	GAGE	DONE

1. Appuyez **v wrap**
2. Entrez le diamètre + **enter**
ou **enter**
3. Entrez vos données **enter**
4. Appuyez **print** **cut**

FLAG MODE				
			0.75"	
LENGTH		1.00"		
		1.25"		
1.00"	8.5"	DONE		

1. Appuyez **shift** + **fixed flag**
2. Entrez la longueur + **enter**
ou **enter**
3. Entrez vos données **enter**
4. Appuyez **print** **cut**

TBLOCK MODE			
# COLUMN	# BLOCK	HEIGHT	
1	6	1.00"	
2			
			SEL

1. Appuyez **shift** + **panel**
2. **enter** pour la colonne + **enter**
3. **enter** pour le bloc + **enter**
4. **enter** pour la hauteur + **enter**
5. Entrez vos données **enter**
6. Appuyez **print** **cut**

HWRAP MODE				
			1.00"	
LENGTH		1.25"		
1.00"	8.5"	DONE		

1. Appuyez **shift** + **v wrap**
2. Entrez la longueur + **enter**
ou **enter**
3. Entrez vos données **enter**
4. Appuyez **print** **cut**

Mémorisation/Rappel

1. Appuyez **mem**

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
M: <EMPTY>									
SAVE									

2. Pour mémoriser, faites le choix d'une baie vide (non gras) et appuyez sur SAVE

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
EZL-WP12									
ACHTUNG!									
RCL DEL									

3. Pour un rappel, faites le choix de la baie et appuyez sur RCL (recall/rappel). L'étiquette rappelée se superpose sur l'étiquette en cours. Mémorisez avant de rappeler.

Mise en séquence

1. Appuyez **serial adv**

A1
SERIALIZATION SINGLE
NEXT

2. Faites le choix de la lettre. Appuyez sur **enter** ou **enter**

Character	1
Increment	2
HELP	NEXT

3. Utilisez les flèches ou indiquez manuellement l'incrément (la différence entre la 1^{ère} et la 2^e étiquette).

Appuyez sur NEXT ou **enter**

5
Number of Labels
6
7
DONE

3. Utilisez les flèches ou indiquez manuellement le nombre d'étiquettes
4. Appuyez sur DONE (terminé) ou **enter**

Code à barres

1. Appuyez **barcode**

Code 39	Code 128
EAN 13	UPC A
EAN 8	UPC E
DONE	

2. Utilisez les flèches pour faire le choix du type
3. Appuyez sur DONE (terminé) ou **enter**
4. Le code à barre sera encadré de 